



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# VEDLIGEHOIDS GUIDE





## **VEDLIGEHOOLD OG PLEJE INSTRUKTIONER**

Vi beder dig læse og følge de vedligeholdsinstruktioner der indgår i din bestilling for at få længst mulige levetid på dit glasgelænder og for at være dækket af vores garanti.

Afhængigt af hvilket gelænder du har og hvilke materialevalg du har valgt kan der være forskellige instruktioner. Følg derfor instruktionerne for hvert materiale herunder for at gelænderet både skal være sikker og se flot ud så længe som muligt.



## Rustfrie detaljer

Da rustfrit stål på trods af sit navn ikke er modstandsdygtigt over for korrosion, skal alle rustfri ståldele vedligeholdes og rengøres mellem **1-3 gange om året**. Hvis rækværket monteres i et miljø tæt på havet, skal rengøring og behandling muligvis udføres oftere. Rengør overfladerne med lunken vand og et mildt rengøringsmiddel sammen med en blød klud.

- Fjern alle etiketter fra produktdele, da disse i nogle tilfælde kan efterlade permanente mærker på overfladen over tid.
- Brug ikke produkter med slibende eller slibende overflader såsom ståluld og metalbørster, da dette giver ridser på den rustfri ståloverflade, hvilket reducerer materialets modstandsdygtighed over for korrosion (rust).
- Hvis de rustfrie dele kommer i kontakt med metalpartikler fra ikke-rustfri stålprodukter, skal disse partikler fjernes hurtigst muligt, da de ruster og kan inficere det rustfrie stål.

# RUSTFRIT STÅL

*Vedligehold*

## Træoverligger

Skal gelænderet monteres udendørs anbefaler vi at man renser gelænderet og sliber det med finkornet sandpapir. Behandl overliggeren med et imprægneringsprodukt som træolie eller lignende baseret på de vejrforhold i har. Ved montering udendørs, læs mere på side 4.

Ved indendørs montering er det kun nødvendigt med rengøring og let slibning. Behandling med træolie eller lignende kan udføres hvis det ønskes.

## Glas

Rengør glasset med vindues- og spejlrens sammen med en blød klud. Ved sværere pletter kan der bruges sprit. Rengør derefter igen med vindues- og spejlrens. Brug ikke midler med slibende effekt på glas.

## Glasklemmer/Klæmfæste

Hvis du har et glasgelænder med klemmer, skal du efterspænde klemmen 2-3 gange om året, normalt ved større temperaturændringer. Det betyder at du tjekker at skruen ikke er løs og spænder dem der er.

Du skal ikke overspænde skruen men skruen skal sidde ordentligt.

# ALUMINIUM

Vedligehold

## Aluminiumsdetaljer

Stolper eller andre detaljer i aluminium kræver sparsom vedligeholdelse.

- Fjern alle etiketter fra produktdele, da disse i nogle tilfælde kan efterlade permanente mærker på overfladen over tid.
- Rengør overfladerne med en blød klud, lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel. Ved pletter som olie eller voks kan sparsom brug af acetone hjælpe.
- Brug ikke produkter med slibende eller slibende overflader, da dette forårsager ridser på aluminium.
- Rengør aldrig med syrer eller alkaliske midler.
- Rengør ikke aluminiumsdelene på årets varmeste dage for at undgå misfarvning.



## Glas

Rengør glasset med vindues- og spejlrens sammen med en blød klud. Ved sværere pletter kan der bruges sprit. Rengør derefter igen med vindues- og spejlrens. Brug ikke midler med slibende effekt på glas.

## Glasklemmer/Klæmfæste

Hvis du har et glasgelænder med klemmer, skal du efterspænde klemmen 2-3 gange om året, normalt ved større temperaturændringer. Det betyder at du tjekker at skruen ikke er løs og spænder dem der er.

Du skal ikke overspænde skruen men skruen skal sidde ordentligt.

## Lakkerede aluminiumsdetaljer

- Fjern alle etiketter fra produkterne, da disse i nogle tilfælde kan efterlade permanente mærker på overfladen over tid.
- Rengør overfladerne med en blød klud, lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel.
- Brug ikke produkter med slipmidler eller slibende overflader, da dette vil forårsage ridser på den lakerede overflade. Brug heller ikke rengøringsmidler med opløsningsmidler, fortyndere, acetone, syrer, lud eller alkaliske midler.
- Undgå hårde stød med skarpe detaljer mod den malede overflade, da malingen kan blive beskadiget, hvorefter fugt kan trænge ind og få malingen til at løsne sig.



## Lakkeret


Håndlister, i rustfrit stål, lakeret aluminium og trægelændere, kan du med fordel bruge lunkent vand, et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Ved ulakerede trægelændere kan overfladen slibes let med finkornet sandpapir i fibrenes retning for at fjerne de fibre i træet, der er rejst efter første rensning. Hvis gelænderet er udvendigt, skal det imprægneres med fx træolie. Gentag behandlingen jævnligt afhængig af hvor udsat gelænderet er. Det, der påvirker, hvor ofte det er nødvendigt, er blandt andet vejr- og vejrforholdene, men også placering og slidniveauet. Der må ikke anvendes rengøringsmidler med slibende effekt til lakerede trægelændere. Når du bestiller et gelænder hos os, får du information om, hvordan du plejer det ud fra de specifikke dele, der indgår i netop din ordre.”

## Trædetaljer udendørs og indendørs

- Fjern alle etiketter fra produktdelene, da disse i nogle tilfælde kan efterlade permanente mærker på overfladen over tid.
- Rengør gelænderet/gelænderet med lunkent vand, et mildt rengøringsmiddel og en blød klud.
- Træet kan slibes let med finkornet sandpapir i fibrenes retning for at fjerne de fibre i træet, der har rejst sig efter første rensning.
- Behandle med et imprægneringsprodukt såsom træolie eller et produkt tilpasset de fremherskende forhold (valgfrit til indendørs brug).
- Gentag imprægneringsbehandlingen jævnligt afhængig af hvor udsat trædetaljen er. Det, der påvirker, hvor ofte der er brug for det, er blandt andet vejr- og vejrforholdene, men også placering og niveauet af slid.

Alt egetræ indeholder varierende mængder garvesyre afhængig af træets fugtindhold. Det skyldes, at garvesyren modvirker forrådnelse i træet. Når din egetræsoverligger eller gelænder udsættes for fugt i et udendørs klima for første gang, udskilles garvesyre, som kan forårsage misfarvning af underlaget. Derfor anbefaler vi, at træet med fordel kan olieres, alternativt belægges med oxalsyre under montage for at afbøde udskillelsen af syren. Oxalsyren kan også bruges til at rense misfarvninger på underlaget. Kontakt din lokale malerforretning, før du bruger oxalsyre.

For at holde træet pænt anbefaler vi at man vedligeholder det med olie et par gange om året.

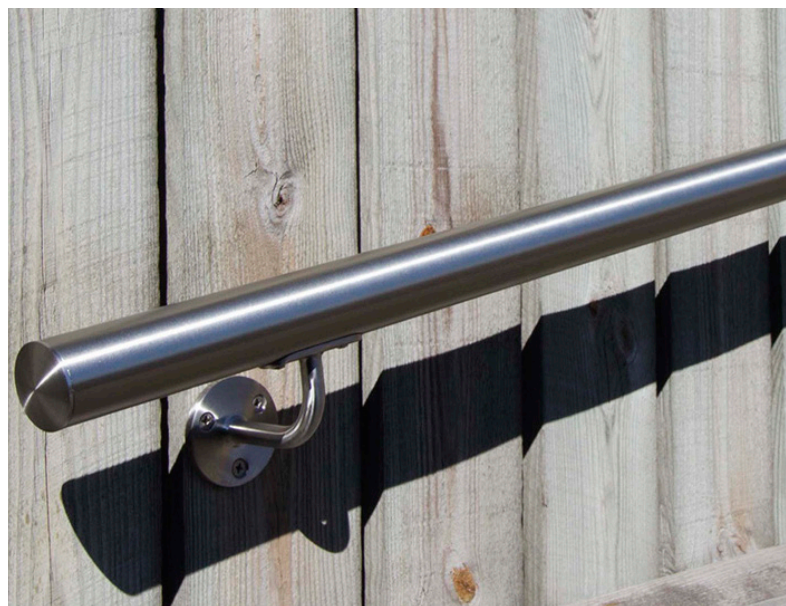

## Vi er her for dig!

Har du spørgsmål i forbindelse med vedligeholdelse eller andre ting omkring vores produkter, så hjælper vi dig gerne. Du kan nå os på telefon, e-mail eller chat (hvis vi er online).

**Tel:** 78 79 12 20

**Email:** [info@gelaenderbutikken.dk](mailto:info@gelaenderbutikken.dk)



**GELÆNDERBUTIKKEN.DK**